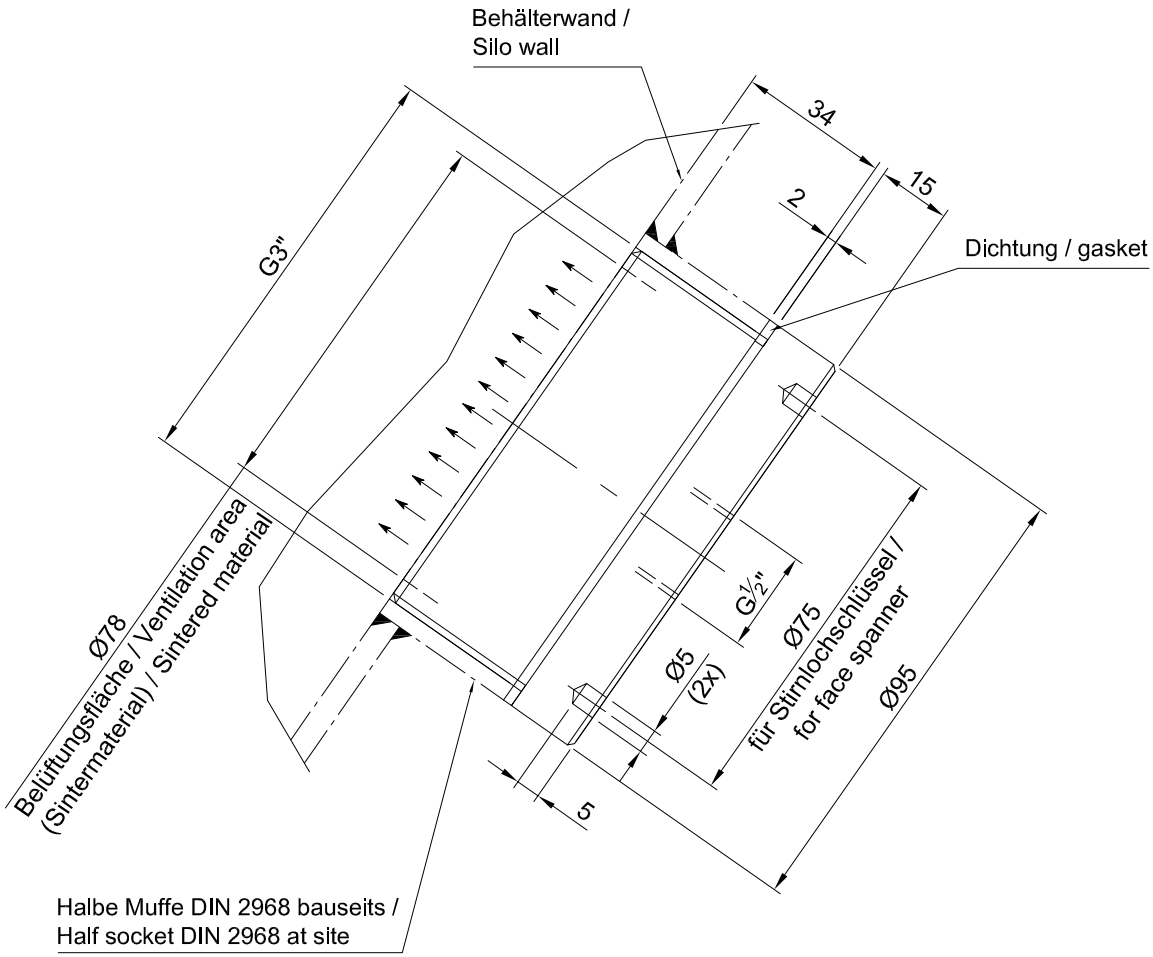

Belüftungsfläche:	Sintermaterial (Edelstahl, 1.4404)
Ventilation area:	Sintered material (stainless steel, 1.4404)
Betriebstemp.:	-10°C/80°C (-60°C/220°C auf Anfrage)
Operation temp.:	-10°C/80°C (-60°C/220°C on request)
Betriebsdruck (Δp).:	max. 6 bar
Operation pressure (Δp):	max. 6 bar
Belüftungsmedium:	Gasförmig, trocken und gefiltert!
Ventilation medium:	Gaseous, dry and filtered!

Stand vom ISSUE: 06.11.2018

RATEC
Rationalisierungs- & Verfahrenstechnik GmbH
Anton Reichel Straße 2 A-9300 St.Veit a.d. Glan
Tel. +43 4212 39502-0 Fax +43 4212 39502-9
office@ratec.at www.ratec.at

Maßstab: % Abmessungen in mm

Werkstoff:

	Datum	Name
Bearb.	06.11.2018	MWS
Gepr.		
Norm		

Benennung: Maßblatt / Dimension sheet
Belüftungsdüse / Ventilation nozzle
Typ: KBSS-80

Urheberrechte nach DIN ISO 16016 beachten!

Zeichnungsnummer: 15-12403-A0080-001-0-MBL

Blatt 1 / 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Entstanden aus:

A4